



Keralit Keralit - gevel- en dakrandpanelen 143 mm / zwart eiken

GEVELPANELEN

Keralit is een onderhoudsarm en duurzaam gevel- en dakrand-systeem dat geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatie toepassingen. Omdat Keralit nagenoeg ongevoelig is voor weersinvloeden blijft het er jarenlang mooi uitzien. Keralit wordt snel en compleet door heel Nederland uit voorraad geleverd.

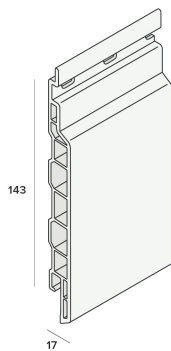
- ▶ Onderhoudsarm
- ▶ Kleurvast en weerbestendig
- ▶ Lange levensduur
- ▶ 38 kleuren
- ▶ 10 jaar garantie



Keralit[®]
GEVEL- EN DAKRANDPANELEN

Sponningdeel 143 mm

Dit model wordt al jarenlang toegepast in de Nederlandse woningbouw. Het 143 mm sponningdeel is zowel horizontaal als verticaal te monteren. Dit model is uit voorraad leverbaar in maar liefst 38 kleuren.




Sponningdeel 143 mm nr. 2814

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 4x600 cm
Prijs: € 13,36 p/m*

Sponningdeel 190 mm

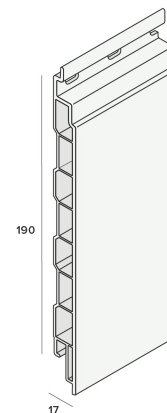Deze brede panelen zorgen voor een moderne en chique uitstraling. Dankzij de smalle sponning zijn ze ideaal voor moderne toepassingen. Het 190 mm sponningdeel is zowel horizontaal als verticaal te monteren. Verkrijgbaar in 23 kleuren en direct uit voorraad leverbaar.




Sponningdeel 190 mm nr. 2819

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 17,77 p/m*

Sponningdeel 167 mm

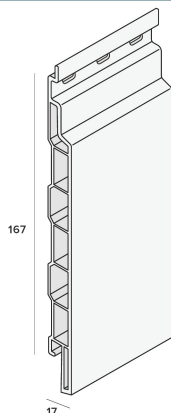Dit model combineert brede panelen met een scherpe en diepe sponning. Hierdoor ontstaat een strak lijnenspel. Verticaal en horizontaal te monteren en verkrijgbaar in 23 kleuren.




Sponningdeel 167 mm nr. 2815

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 15,64 p/m*




Potdeksel 177 mm

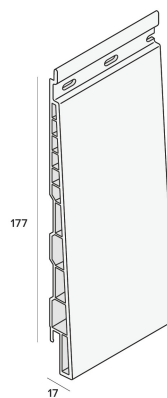Potdekselpanelen zijn overlappende gevelpanelen zonder sponning, geschikt voor zowel moderne als klassieke projecten. Ze combineren esthetiek en functionaliteit perfect. Verkrijgbaar in 23 kleuren en direct uit voorraad leverbaar.




Potdeksel 177 mm nr. 2817

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 16,52 p/m*



Inhaak startprofiel nr. 2808

Kleur: aluminium
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 5,02 p/m*

Het ventilatieprofiel dient los besteld te worden. Het complete assortiment ventilatieprofielen is te vinden op p. 150.



Omrandingsprofiel nr. 2809

Extra: alleen voor 2814, 2815 en 2819
Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: 5,73 p/m*


Geventileerd platprofiel nr. 1634


Extra: 30x1 mm
Kleur: zwart
Verpakking: rol à 500 cm
Prijs: € 2,72 p/m*

Het hele assortiment ventilatieprofielen is te vinden op p. 150.


Geventileerd hoekprofiel nr. 0132

Extra: 30x30 mm
Kleur: wit, zwart
Verpakking: 10x300 cm
Prijs: € 3,51 p/m*

Het hele assortiment ventilatieprofielen is te vinden op p. 150.


Basis eindprofiel nr. 2807

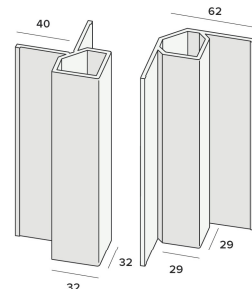
Kleur: aluminium
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 5,14 p/m*


Eindprofiel 17 mm nr. 2806


Extra: 17x23 mm
Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 8,51 p/m*


Verlengd eindprofiel nr. 2811


Extra: 17x44 mm (voorbeeld p.42)
Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 12,27 p/m*


Uitwendig hoekprofiel nr. 2828

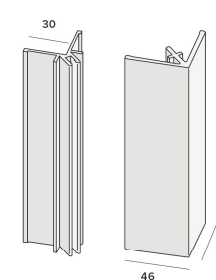Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 18,90 p/m*


Basis uitwendig hoekprofiel nr. 2803

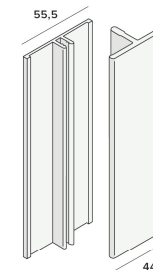Kleur: aluminium
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 8,03 p/m*


Basis verbindingsprofiel nr. 2805

Kleur: aluminium
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 7,49 p/m*

Inwendig hoekprofiel nr. 2827

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 15,33 p/m*

Uitwendig rechthoekprofiel nr. 2812

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 14,37 p/m*

Verbindingsprofiel nr. 2804


Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 7,88 p/m*


Eindkap (2828/2827) nr. 2829

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 4 st
Prijs: € 5,09 p/st*


Eindkap (2803/2812) nr. 2822


Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 4 st
Prijs: € 5,09 p/st*


Trim/kraal aansluitprofiel nr. 2810


Extra: alleen voor 2814, 2815 en 2819
Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 7,95 p/m*


Keralitreiniger nr. 2861

Inhoud: 1000 ml
Verpakking: per stuk
Prijs: € 12,53 p/st*


Folie kleurstift nr. 2862

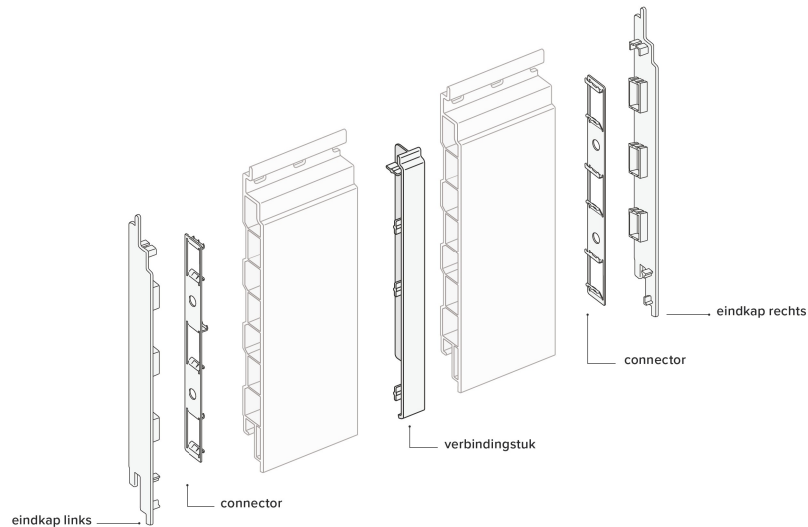Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: per stuk
Prijs: € 28,76 p/st*



Sponningdeel 143 mm

Eindkap links (incl. connector) nr. 2860

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 34,13 p/vp*

Eindkap rechts (incl. connector) nr. 2865

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 34,13 p/vp*

Verbindingstuk nr. 2813

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 10 st
Prijs: € 7,12 p/st*

Sponningdeel 167 mm

Eindkap links (incl. connector) nr. 2839

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 34,53 p/vp*

Eindkap rechts (incl. connector) nr. 2842

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 34,53 p/vp*

Verbindingstuk nr. 2823

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 10 st
Prijs: € 7,22 p/st*

Sponningdeel 190 mm

Eindkap links (incl. connector) nr. 2884

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 35,26 p/vp*

Eindkap rechts (incl. connector) nr. 2885

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 35,26 p/vp*

Verbindingstuk nr. 2818

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 10 st
Prijs: € 7,41 p/st*

Potdeksel 177 mm

Eindkap links (incl. connector) nr. 2874


Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 34,70 p/vp*

Eindkap rechts (incl. connector) nr. 2875

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 5 st
Prijs: € 34,70 p/vp*


Verbindingstuk nr. 2816

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 10 st
Prijs: € 7,26 p/st*




Keralit schroef Torx (T20) nr. 2801

Kleur: RVS
Verpakking: 200 st
Prijs: € 19,98 p/vp*




Alu houtschroef zelfborend nr. 2889

Extra: tbv aluminium start- en ventilatieprofielen
Kleur: RVS
Verpakking: 100 st
Prijs: € 14,99 p/vp*



Shadowline profiel nr. 2881

Extra: aluminium profiel tbv 2814
Kleur: zwart
Verpakking: 10x600 cm
Prijs: € 7,27 p/m*



3,5 x 9,5 mm (T10) nr. 2692

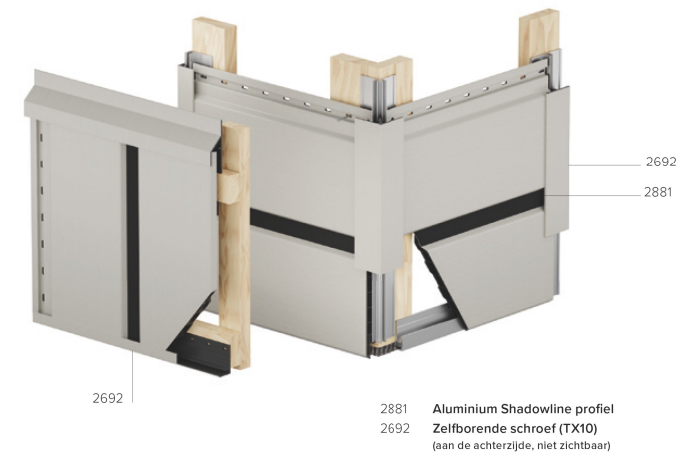
Extra: icm Shadowline (2881)
Kleur: RVS
Verpakking: 100 st.
Prijs: € 14,20 p/vp*

Shadowline profiel

Dit aluminium Shadowline profiel is speciaal ontwikkeld om te combineren met Keralit Sponningdeel 143 mm (2814).

Dit hoogwaardige matte Shadowline profiel creëert een schaduwlijn tussen de panelen wat zorgt voor een stijlvol lijnenspel en bijzonder effect op de gevel.

Het profiel is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is onzichtbaar te borgen achter een Keralit afwerk-profiel middels speciale boorschroef (2692).



2881 Aluminium Shadowline profiel
2692 Zelfborende schroef (TX10)
(aan de achterzijde, niet zichtbaar)

Ventilatieconcept

Een goede ventilatie achter Keralit gevel- en dakrandpanelen is essentieel voor een lange levensduur. Daarom is er een ventilatieconcept ontwikkeld, dat zorgt voor natuurlijke ventilatie via openingen aan de onder- en bovenkant van de panelen. Dit concept is toepasbaar bij:

- Horizontale gevelbekleding
- Verticale gevelbekleding
- Dakrandbekleding
- Kozijnen en overstekken



Luchtstroom

Een goed geventileerde gevel ontstaat door circulatie van lucht onder en boven de panelen. Deze circulatie ontstaat door temperatuurverschillen. Wanneer de gevel opwarmt, stijgt de warme lucht en trekt koelere lucht van onderaan naar binnen. Dit voorkomt condens, schimmelvorming en overmatige warmteopbouw van de gevel- of dakrand.


Esthetisch

Ventilatieprofielen spelen een cruciale rol in een goed ventilatieconcept. De profielen combineren functionaliteit met een hoogwaardige afwerking dankzij een matte structuurcoating.

Flexibiliteit en gemak


Een tweedelige variant biedt extra flexibiliteit en zorgt voor optimale luchtcirculatie onder kozijnen, langs dakranden en overstekken. Geventileerde trim- en kraalprofielen, beschikbaar in Keralit kleuren, dragen bij aan een strakke afwerking en een optimale luchtstroom, wat de levensduur van de gevel en dakrand verlengt. Dankzij de zelftappende schroeven is snelle montage mogelijk zonder voorboren.

Het ventilatieconcept van Keralit combineert functionaliteit, duurzaamheid en esthetiek, wat resulteert in een goed geventileerde en een fraai afgewerkte gevel of dakrand.




Ventilatie startprofiel nr. 2824

Extra: 22 mm, voor horizontale montage (icm 2808)
Kleur: zwart
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 14,26 p/m*




Ventilatie startprofiel nr. 2826

Extra: 50 mm, voor verticale montage (icm 2806)
Kleur: zwart
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 18,14 p/m*




Tweezijdig ventilatieprofiel nr. 2882

Extra: icm eindprofiel (2806)
Kleur: zwart
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 13,73 p/m*




Ventilatie inhaakstartprofiel nr. 2864

Extra: 22 mm
Kleur: zwart
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 11,30 p/m*




Ventilatie inhaakstartprofiel nr. 2866

Extra: 50 mm
Kleur: zwart
Verpakking: 2x400 cm
Prijs: € 14,28 p/m*



Ventilatie trim/kraalprofiel nr. 2849







Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 2x600 cm
Prijs: € 8,42 p/m*



Torx schroef RVS 32 mm nr. 2890

Kleur: Keralit kleuren (p.54 en 55)
Verpakking: 100 st
Prijs: € 37,75 p/vp*


Gevel details ventilatieconcept



Ventilatieconcept

- 2824 Ventilatie startprofiel 22 mm
- 2826 Ventilatie startprofiel 50 mm
- 2849 Trim ventilatie gevel
- 2864 Ventilatie inhaakstartprofiel 22 mm
- 2866 Ventilatie inhaakstartprofiel 50 mm
- 2882 Tweezijdig ventilatieprofiel

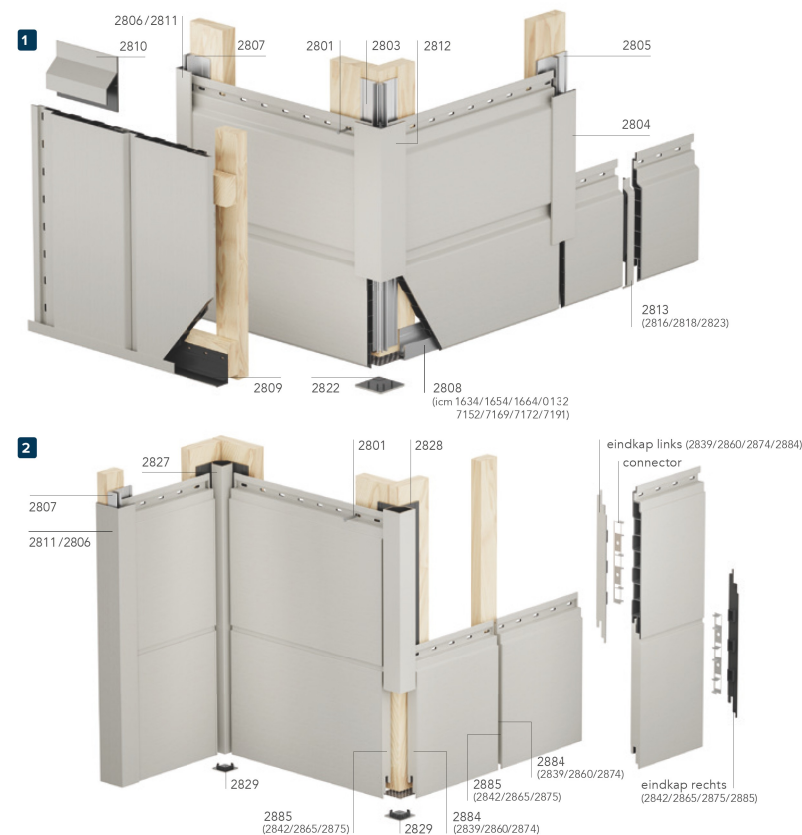Montage



1

Traditionele montage

- 2801 Keralit schroef Torx (T20)
- 2803 Basis uitwendig hoekprofiel (2822 eindkapje)
- 2804 Verbindingsprofiel
- 2805 Basis verbindingsprofiel
- 2806 Eindprofiel 17 mm
- 2807 Basis eindprofiel
- 2808 Inhaak startprofiel (i.c.m. ventilatieprofiel 1634/1654)
- 2809 Omrandingsprofiel verticale montage
- 2810 Trim/kraal aansluitprofiel

- 2811 Verlengd eindprofiel 17x44 mm
- 2812 Uitwendig rechthoekprofiel
- 2813 Verbindingstuk sponningdeel 143 mm
- 2814 Keralit sponningdeel 143 mm
- 2815 Keralit sponningdeel 167 mm
- 2816 Verbindingstuk potdeksel 177 mm
- 2817 Keralit potdeksel 177 mm
- 2818 Verbindingstuk sponningdeel 190 mm
- 2819 Keralit sponningdeel 190 mm
- 2822 Eindkap voor 2812/2803
- 2823 Verbindingstuk sponningdeel 167 mm

2

Montage met uniek hoeksysteem

- Inwendig hoekprofiel
- 2827 Uitwendig hoekprofiel
- 2828 Eindkap voor 2827/2828
- 2829 Eindkap links sponningdeel 167 mm
- 2839 Eindkap rechts sponningdeel 167 mm
- 2842 Eindkap links sponningdeel 143 mm
- 2860 Eindkap rechts sponningdeel 143 mm
- 2865 Eindkap links potdeksel 177 mm
- 2874 Eindkap rechts potdeksel 177 mm
- 2875 Eindkap links sponningdeel 190 mm
- 2884 Eindkap rechts sponningdeel 190 mm
- 2885 Eindkap rechts sponningdeel 190 mm

3

Scan de QR-code voor meer product- en montage informatie. Voor een goede montage is het belangrijk de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en de voorschriften nauwkeurig op te volgen. De garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de montage geheel volgens de voorschriften is gemonteerd. Montagehandleidingen zijn te downloaden op www.heering.eu/downloads.



Verwerking

Regelwerk

Breng een verduurzaamd (naald)houten regelwerk aan met regels van minimaal 20 x 38 mm (dikte x breedte) als onderconstructie voor Keralit gevelpanelen. Voor dit regelwerk kan het beste worden gewerkt met corrosiebestendige schroeven met vlakke kop. Houd rekening met een hart-op-hart-afstand van maximaal 30 cm. Monteer de eerste en de laatste regel maximaal 20 cm van het beginpunt en het eindpunt. Verjong het regelwerk, daar waar aluminium basis-profielen worden toegepast. Bij verticale montage dient dubbel regelwerk aangebracht te worden.

Traditionele ventilatie

Keralit gevelpanelen dienen geventileerd te worden aangebracht. De ventilatieruimte achter de panelen dient verticaal doorlopend te zijn. Breng bij openingen groter dan 10 mm aan de onderzijde van de gevel een ventilatieprofiel aan, ter voorkoming van insecten achter de gevelbekleding.



Geventileerd hoekprofiel
art.nr. 0132, 7152, 7169, 7172, 7191



Geventileerd platprofiel
art.nr. 1634, 1654, 1664

Maatwerk

Panelen langer / korter dan 6 m¹

Het mooiste resultaat wordt verkregen wanneer de breedte van de gevel bekleed wordt met één gevelpaneel. Daarom biedt Keralit de mogelijkheid om panelen voor u op maat te produceren tot maximaal 7,5 m¹. Tevens is het mogelijk om panelen korter dan de standaard 6 m¹ te produceren.

Lengte	2,5 t/m 7,5 m ¹ mogelijk.
Tolerantie	- 0 cm + 2 cm per paneel.
Mogelijk vanaf	200 m ¹ , per kleur minimaal 10 lengtes per maatvoering.
Meerprijs	+ 4%.
Toeslag	Indien langer dan 6 m ¹ dan berekenen we een transporttoeslag van € 50,-.
Levertijd	Ca. 20 werkdagen voor sponningdeel 143 mm (overige modellen op aanvraag)

Contact

Meer weten over Keralit maatwerk en tarieven?
Neem contact met ons op via tel. 0523 - 615 631 of
via maatwerk@heering.eu.

Plaats deze in het startprofiel in de daarvoor uitgespaarde opening. De ventilatieopening aan de onder- en bovenzijde van de gevel moet minimaal 50 cm² per strekkende meter bedragen.

Onderhoud

Het Keralit paneel heeft bijna geen onderhoud nodig. Indien noodzakelijk geacht kan het paneel worden schoongemaakt met Keralitreiniger of met behulp van een spons en een sopje van een niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van ammoniak en chloorhoudende producten).

Gebruik van schuurmiddelen en agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen, zoals terpentijn, wasbenzine, etc. is niet toegestaan. Het wordt verder afgeraden om puntige zware voorwerpen zonder voldoende bescherming tegen het Keralit te plaatsen.


Panelen exact op maat gezaagd

Keralit biedt ook de mogelijkheid om panelen exact voor u op maat te zagen. Door de panelen na te zagen, kan elk paneel exact op maat geleverd worden. Hierdoor hoeft u niet meer te zagen en voorkomt u zaagverlies. Dit kan u een flinke kosten- en tijdsbesparing opleveren.

Lengte	Op maat gezaagd per lengte tot max. 6,5 m ¹ mogelijk.
Tolerantie	+/- 2 mm.
Mogelijk vanaf	200 m ¹
Meerprijs	+ 8%.
Toeslag	Indien langer dan 6 m ¹ dan berekenen we een transporttoeslag van € 50,-.
Levertijd	Ca. 20 werkdagen voor sponningdeel 143 mm (overige modellen op aanvraag)
Opties	Mogelijkheid om per lengte te bundelen en volgorde nummering aan te brengen. Overige manieren van verpakken in overleg.
Aanlevering	Kortstaat in Excel.


Keralit kleuren

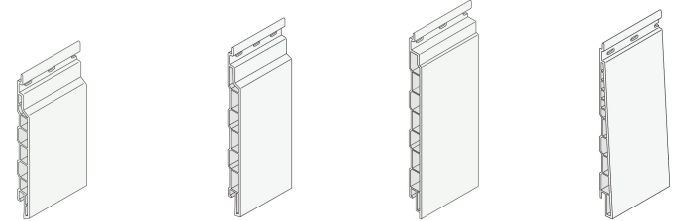met artikelnummers




Kleuren gevel	Sponningdeel 143 mm	Sponningdeel 167 mm ^c	Sponningdeel 190 mm	Potdeksel 177 mm
Antraciet	28141360	28151360	28191360	28171360
Basaltgrijs	28141560	28151560	28191560	28171560
Bruin eiken	28144260	28154260	28194260	28174260
Bruin redceder	28146360			
Bruingrijs	28140360	28150360	28190360	28170360
Californian redwood	28147460			
Crème	28146560	28156560	28196560	28176560
Donker eiken (2052089)	28142260			
Donkerbruin	28145160	28155160	28195160	28175160
Donkergroen	28145460	28155460	28195460	28175460
Dustgrey	28148960			
Golden oak	28144560			
Grafietzwart ^c	28141160	28151160	28191160	28171160
Grijs	28140460			
Kwartsgrijs	28140560	28150560	28190560	28170560
Licht eiken (3118076)	28142560			
Licht ivoor	28140760			
Mahonie	28142660			
Monumentenblauw	28143160	28153160	28193160	28173160
Monumentengroen	28144060	28154060	28194060	28174060
Mosgroen	28140660			
Natuur eiken	28144760	28154760	28194760	28174760
Nightblack	28149060	28159060	28199060	28179060
Rood	28145660			
Sandcream	28148360	28158360	28198360	28178360
Skyblue	28148660			
Snowwhite	28148260	28158260	28198260	28178260
Staalblauw	28143460	28153460	28193460	28173460
Steenrood	28142960			
Taupe eiken	28144960	28154960	28194960	28174960
Timbergreen	28149160			
Vergrisd ceder	28148160	28158160	28198160	28178160
Wit eiken	28144660	28154660	28194660	28174660
Wijnrood	28143660			
Wit	28145060	28155060	28195060	28175060
Zwart	28141260	28151260	28191260	28171260
Zwart eiken	28144460	28154460	28194460	28174460
Zwartgrijs	28141860	28151860	28191860	28171860


Modellen



● Sponningdeel 143 mm



● Sponningdeel 167 mm












● Sponningdeel 190 mm







○ Potdeksel 177 mm

□ Beschikbaar in
Keralit dakrand






Kleuren | Classic met houtnerf

Wit
915205 | RAL 9016Crème
137905 | RAL 9001Licht ivoor
101505 | RAL 1015Mosgroen
600505 | RAL 6005Donkergroen
612505 | RAL 6009Monumentengroen
992505Steenrood
800405 | RAL 8004Rood
308105 | RAL 3011Wijnrood
300505 | RAL 3005Staalblauw
515005 | RAL 5011Monumentenblauw
150037 | RAL 5004Donkerbruin
887505Bruingrijs
211810Grijs
715505 | RAL 7001Kwartsgrijs
703905 | RAL 7039Basaltgrijs
701205 | RAL 7012Antraciet
701605 | RAL 7016Zwartgrijs
702105 | RAL 7021Zwart
154417 | RAL 9005Grafietzwart
4365064






Kleuren | Modern eiken (met houtstructuur)

Wit eiken
4703002Taupe eiken
4363086Natuur eiken
4703001Bruin eiken
078008Zwart eiken
078009

Kleuren | Classic (met houtnerf)

Vergrijsd ceder
3099001Bruin redceder
3069037Golden oak
2178001Californian redwood
3152009Mahonie
2097013Licht eiken
3118076Donker eiken
2052089

Kleuren | Pure (mat/effen)

Snowwhite
9152048 | RAL 9016Sandcream
1379048 | RAL 9001Timbergreen
6125048 | RAL 6009Skyblue
5150048 | RAL 5011Dustgrey
7016048 | RAL 7016Nightblack
1540476 | RAL 9005